


Diagram Povezivanja

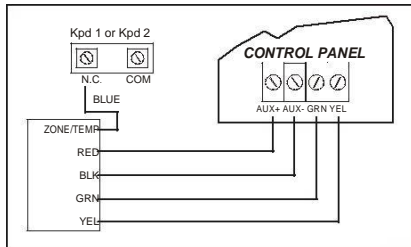

Tehničke karakteristike

Napajanje	9 do 16Vdc
Displej	16-bit, color LCD; 6.4 x 11.2 cm (2.5 x 4.4 in.); 480 x 272 pixels
Potrošnja	Standby: 100mA, Alarm: 200mA
Dimenzije	14.4 x 9.6 x 1.4 cm (5.7 x 3.8 x 0.6 in.)
Težina	165 g (5.8 oz)
Vlažnost	5-90%
Senzor	Unutrašnji temp. senzor
Kompatibilnost	EVO v2.16 ili više, MG/SP v4.72 ili više


TM50 Touchscreen Instalatersko uputstvo

TM50 Touch Šifratore vam omogućava da kontrolišete vaš Paradox sistem preko ekrana osetljivog na dodir .




Instalacija


1. Koristeći šrafciğer, otkačite prednji deo šifratore.

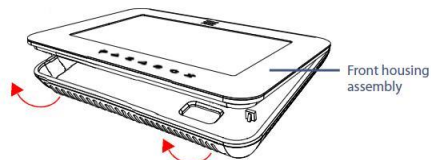

2. Montirajte leđa na zid. Vodite računa o smeru strelice.




Vodite računa da spojite 5-pinski konektor

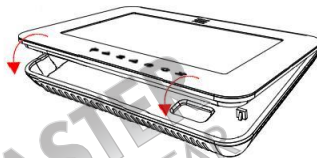

3. Sastavite oba dela. Vodite računa da je poklopac SD kartice na mestu.

Hooks on
back plate

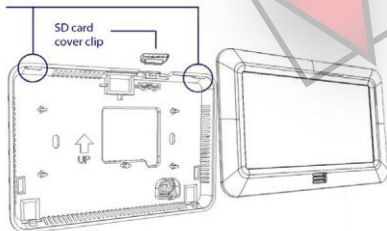

Instalacija je završena.

